

1. Zawartość zestawu



1. Śruby i nakrętki montażowe
2. Kołki rozporowe (opcja)

3. Zaślepki zabezpieczające
4. Klamry do montażu konwertera LNB



5. Regulowany uchwyt czaszy



6. Ramię konwertera LNB



7. Czasza antenowa



8. Ścienne wspornik mocujący (opcja tylko w modelach ANT0044, ANT0045, ANT0046)


2. Uwagi ogólne

Podczas montażu anteny należy zachować najwyższe środki ostrożności. Nie należy montować urządzenia w rejonie działania silnego pola magnetycznego. Przed montażem należy wybrać odpowiednie miejsce zamontowania anteny, pozbawione przeszkód które mogą utrudnić odbiór sygnału. Do montażu anteny mogą być potrzebne różne narzędzia których nie dołączono do zestawu, takie jak klucze, śrubokręt krzyżowy, wiertarka itd. Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji, nadmiernej wilgotności. Zaleca się regularną kontrolę stanu zamontowania anteny satelitarnej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy natychmiast zdemontować antenę.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

3. Etap pierwszy

Przykręcić regulowany uchwyt czaszy do ramienia konwertera LNB za pomocą dwóch śrub zaznaczonych na ilustracji strzałkami.

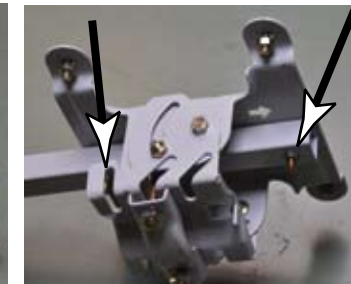

4. Etap drugi

Przykręcić regulowany uchwyt czaszy do czaszy za pomocą czterech śrub zaznaczonych na ilustracji strzałkami.



5. Etap trzeci

Do ramienia konwertera LNB należy przykręcić klamry konwertera LNB, przy użyciu śrub w miejscach oznaczonych na ilustracji strzałkami. W otworze między klamrami należy umieścić konwerter LNB, którego nie ma w zestawie.



6. Etap czwarty

Należy założyć zaślepki zabezpieczające w miejsca oznaczone strzałkami. Przy pomocy czterech kołków rozporowych i odpowiedniego osprzętu montażowego przymocować ścienny wspornik mocujący do pionowej ściany budynku. Następnie przymocować do ściennego wspornika mocującego złożoną wcześniej czaszę z osprzętem. (ilustracja poniżej) W modelach bez ściennego uchwyty mocującego należy zamocować czaszę z osprzętem na odpowiednio grubym i wytrzymałym pionowym maszcie. Wyregulować kont nachylenia czaszy za pomocą odpowiednich śrub, oraz ustawić czaszę dokładnie w kierunku, gdzie znajduje się satelita, by sygnał był jak najmocniejszy. Podczas montażu zachować najwyższe środki ostrożności.

